


Компания «БАШПЕЧИ»

Печь для бани
«ДАЧНАЯ»

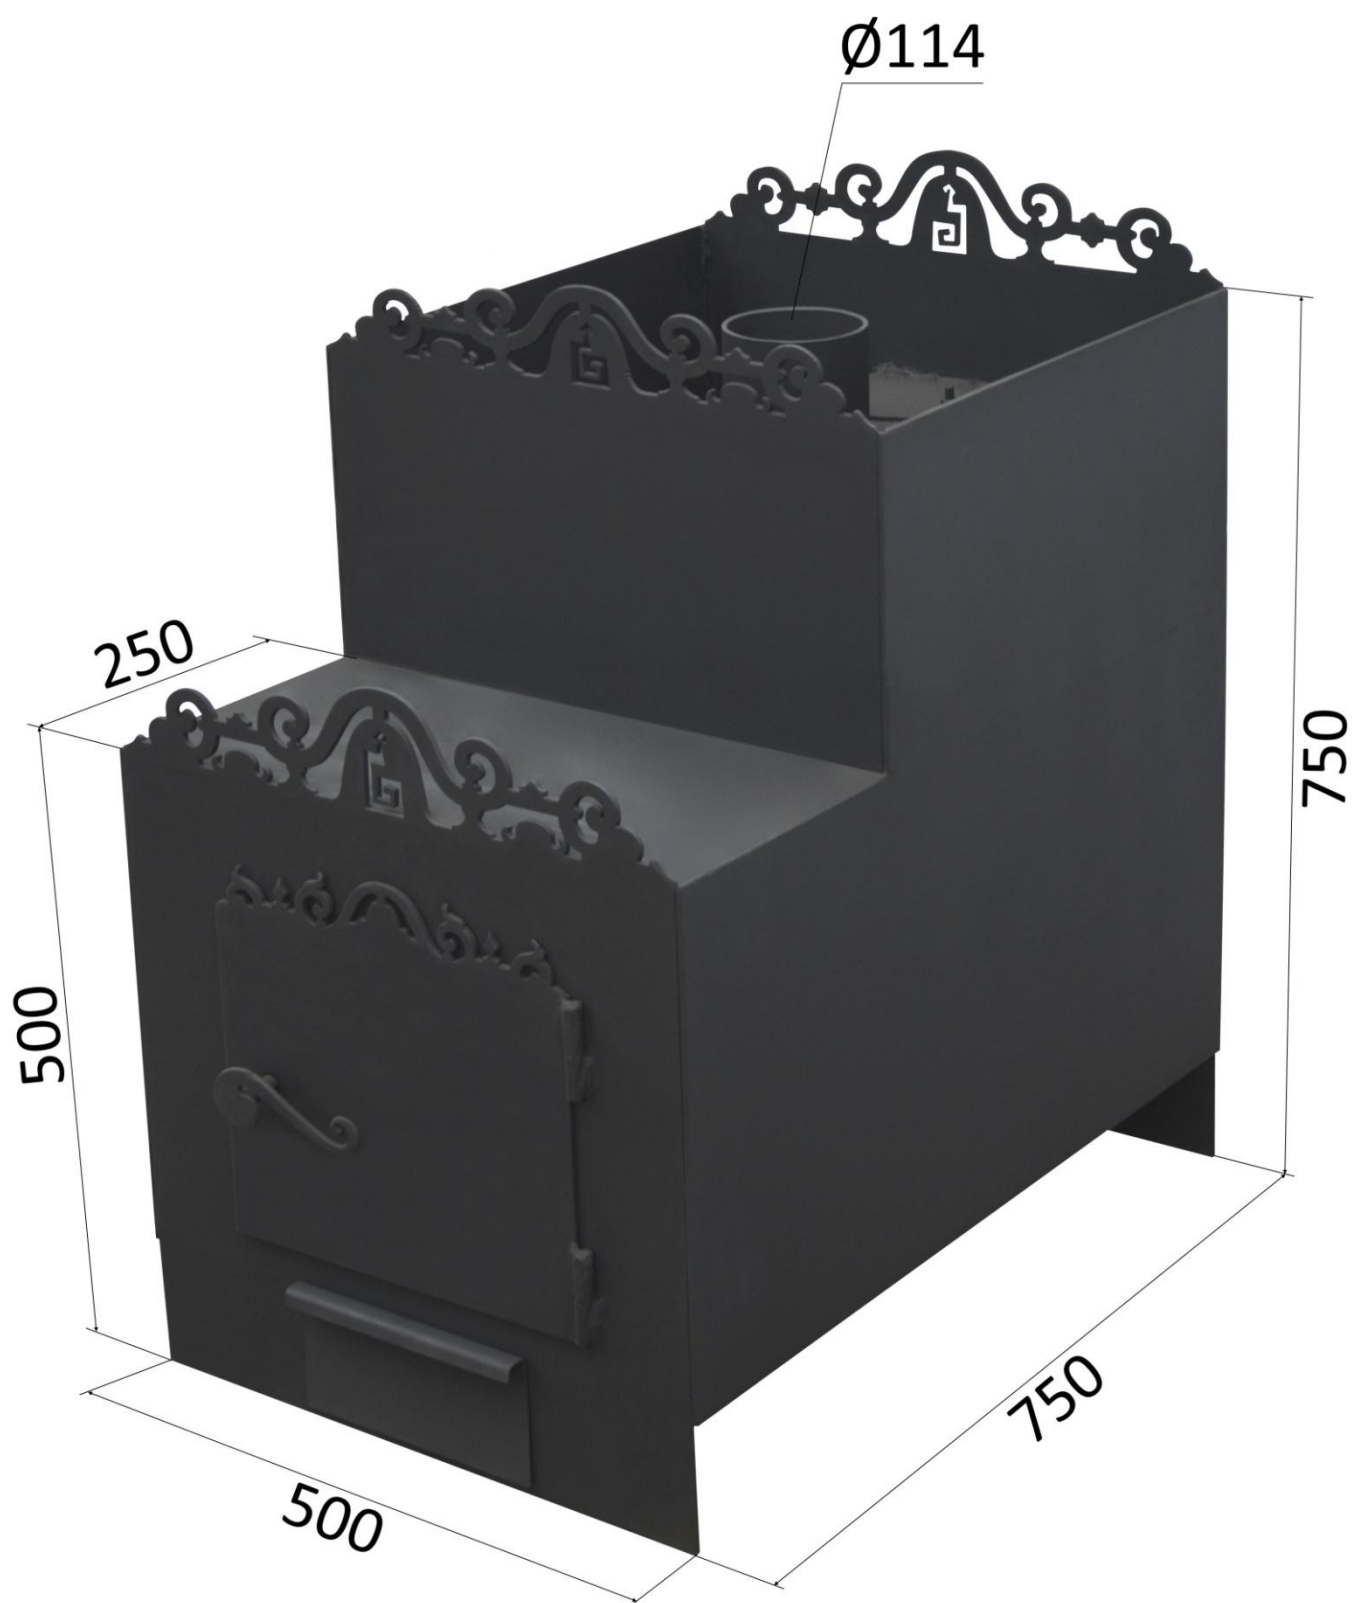

г. УФА


Печь «Дачная» состоит из двух блоков: цельносварной топки-каменки с дымоходом и бака для горячей воды (**бак приобретается отдельно**).

Печь изготовлена из листового металла толщиной 4мм, бак нержавеющей 1мм.

Конструкция печи изготовлена таким образом, что пламя изначально прогревает дно каменки, затем за счет отсекателя (расположенного в верхней части топки) пламя следует к задней стенке топки, далее разворачивается, поступает в дымосборную камеру и уходит в дымоход.

Бак для горячей воды нагревается до оптимальной температуры за счет установки его на боковой или задней стороне топки, которые нагреваются до максимальных температур.

Данная печь хорошо зарекомендовала себя среди потребителей благодаря большому ресурсу и классическому расположению каменки и бака для горячей воды, что позволяет быстро нагреть камни, воду и помещение бани.

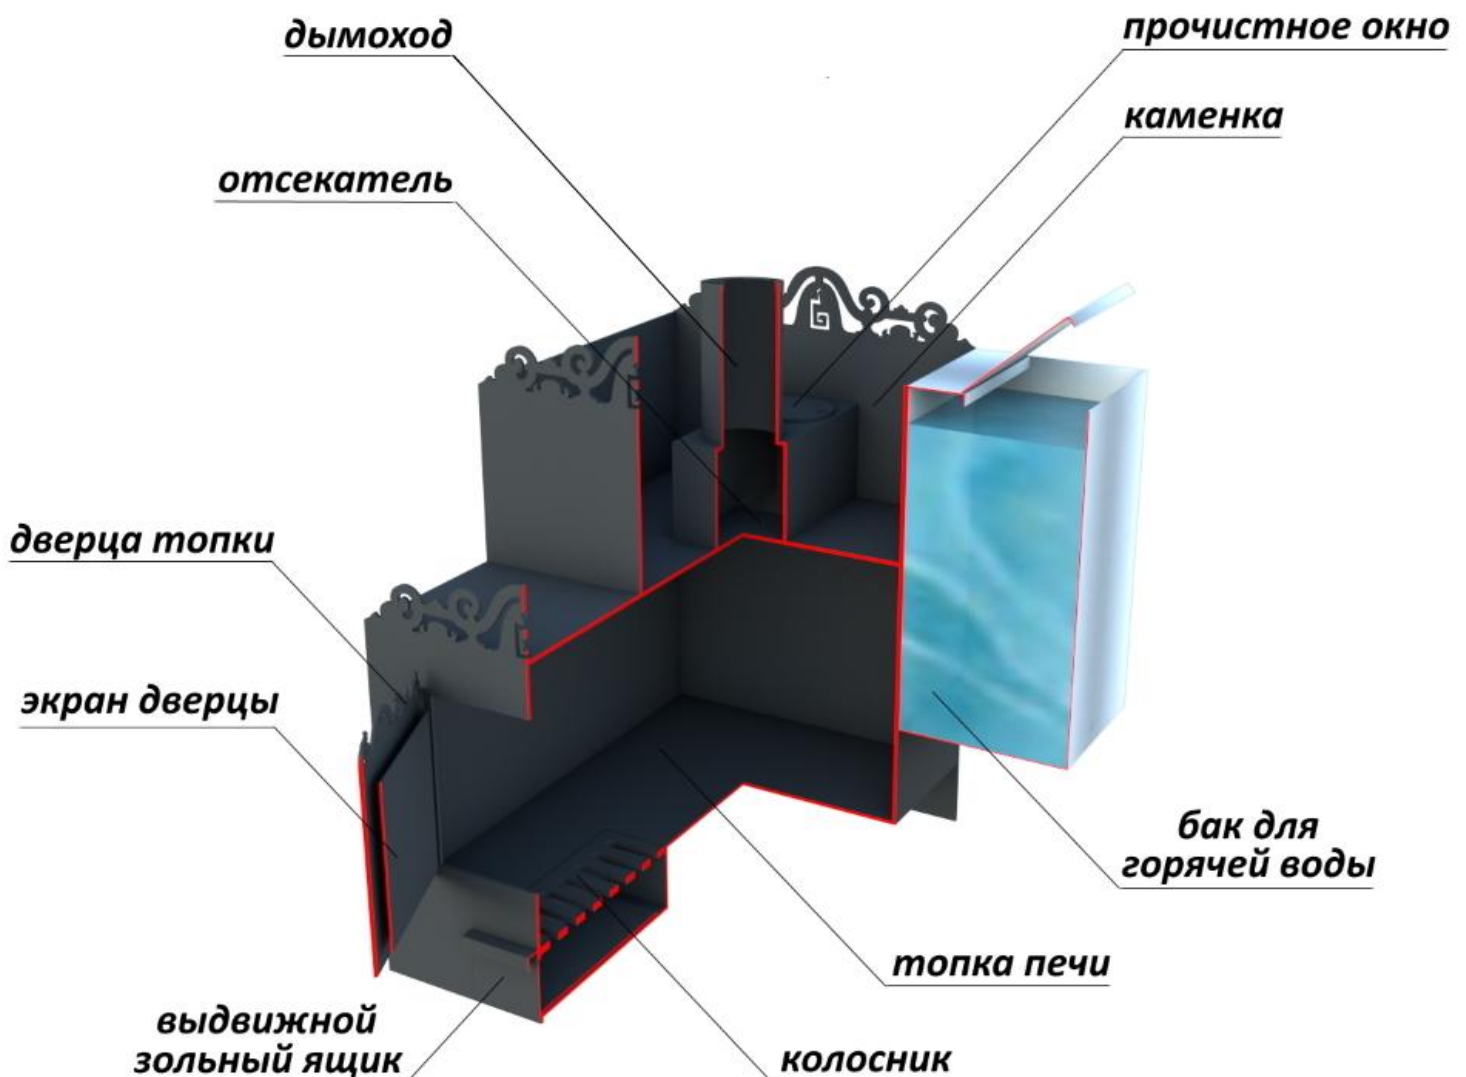

Технические характеристики

Длина топки, см	50*	75
Максимальный объем парильного помещения, куб. м	18	18
Температурный режим при макс. объеме, °С	55-65	55-65
Масса печи с нержавеющей баком, кг	95*	106
Масса камней, кг	112	112
Объем топки, л	100*	150
Объем каменки, л	75	75
Объем бака, л	62	62
Диаметр дымохода, мм	114	114
Максимальная длина полена, см	45*	70

* для модели без выступа

Рекомендации по монтажу печи и дымохода

1. Оградить печь от деревянных или других легковоспламеняющихся материалов, кирпичной кладкой или металлобазальтовыми экранами.
2. **Не уменьшать диаметр дымохода от исходного** во избежание потери тяги, возможно только его увеличение.
3. Соблюдать пожарную безопасность при монтаже и выборе материала дымохода (проход через потолок и кровлю).

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие банной печи требованиям ТУ 4858-026-00220322-2001 при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
2. Гарантия на сварные швы 12 месяцев со дня продажи.
3. **Гарантия не распространяется на лакокрасочное покрытие.**