


Компания «БАШПЕЧИ»

Печь для бани
«На 3 помещения»

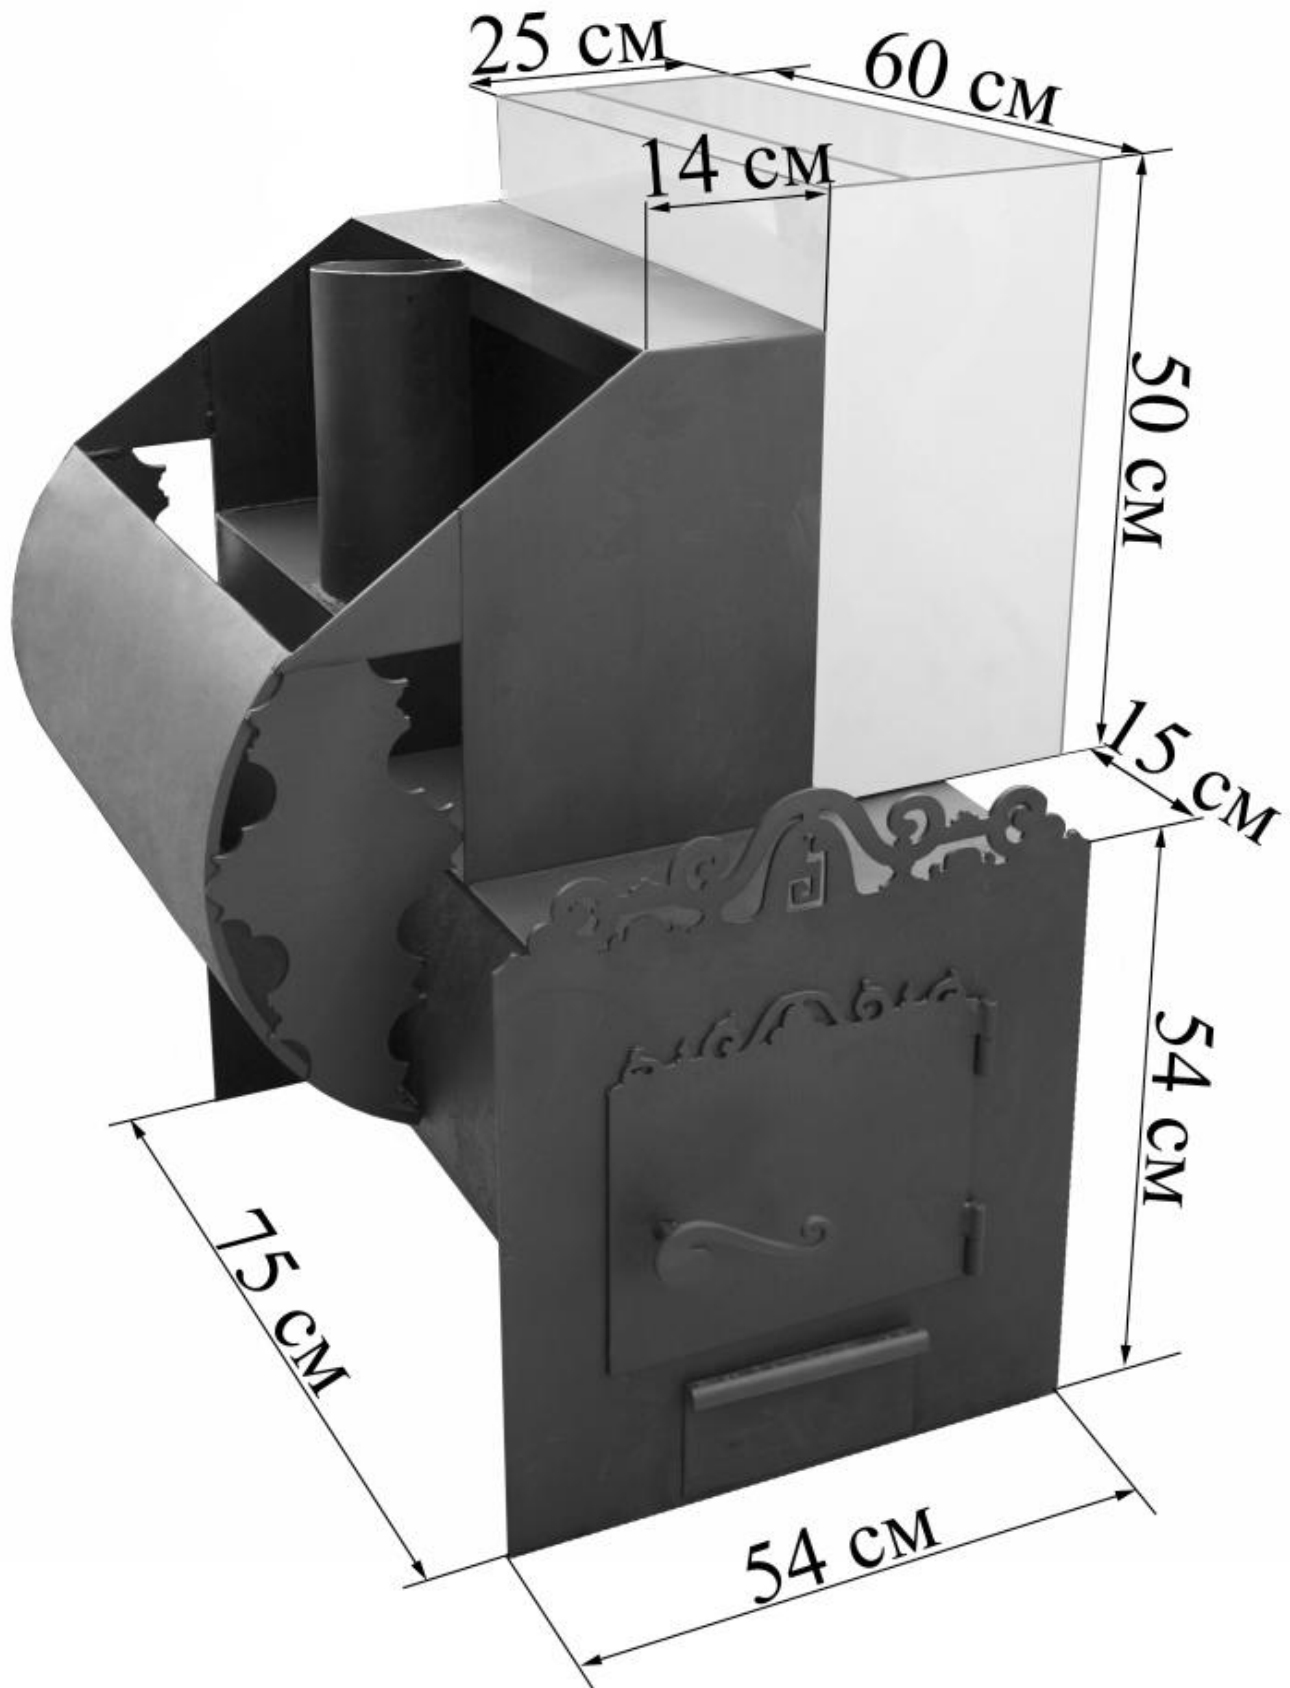


г. УФА

«Печь на 3 помещения» состоит из двух блоков: цельносварной топки-каменки с дымоходом и бака для горячей воды (бак приобретается отдельно).

Печь изготовлена из листовой стали толщиной 5мм (передний и задний лист печи), 8мм (дымосборная коробка и площадка для установки бака) и трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, бак из нержавеющей стали 1мм.

Конструкция печи изготовлена таким образом, что пламя изначально прогревает дно каменки и бака для горячей воды, затем пламя следует к задней стенке топки, далее поступает в дымосборную коробку, обходит отсекаТЕЛЬ и уходит в дымоход. Бак для горячей воды нагревается до оптимальной температуры за счет установки его прямо над топкой, верхняя часть которой прогревается до максимальных температур.

Данная печь хорошо зарекомендовала себя среди потребителей благодаря большому ресурсу и оптимальному расположению каменки и бака для горячей воды, что позволяет быстро нагреть камни, воду и все три помещения бани (предбанника, мойки, парилки).

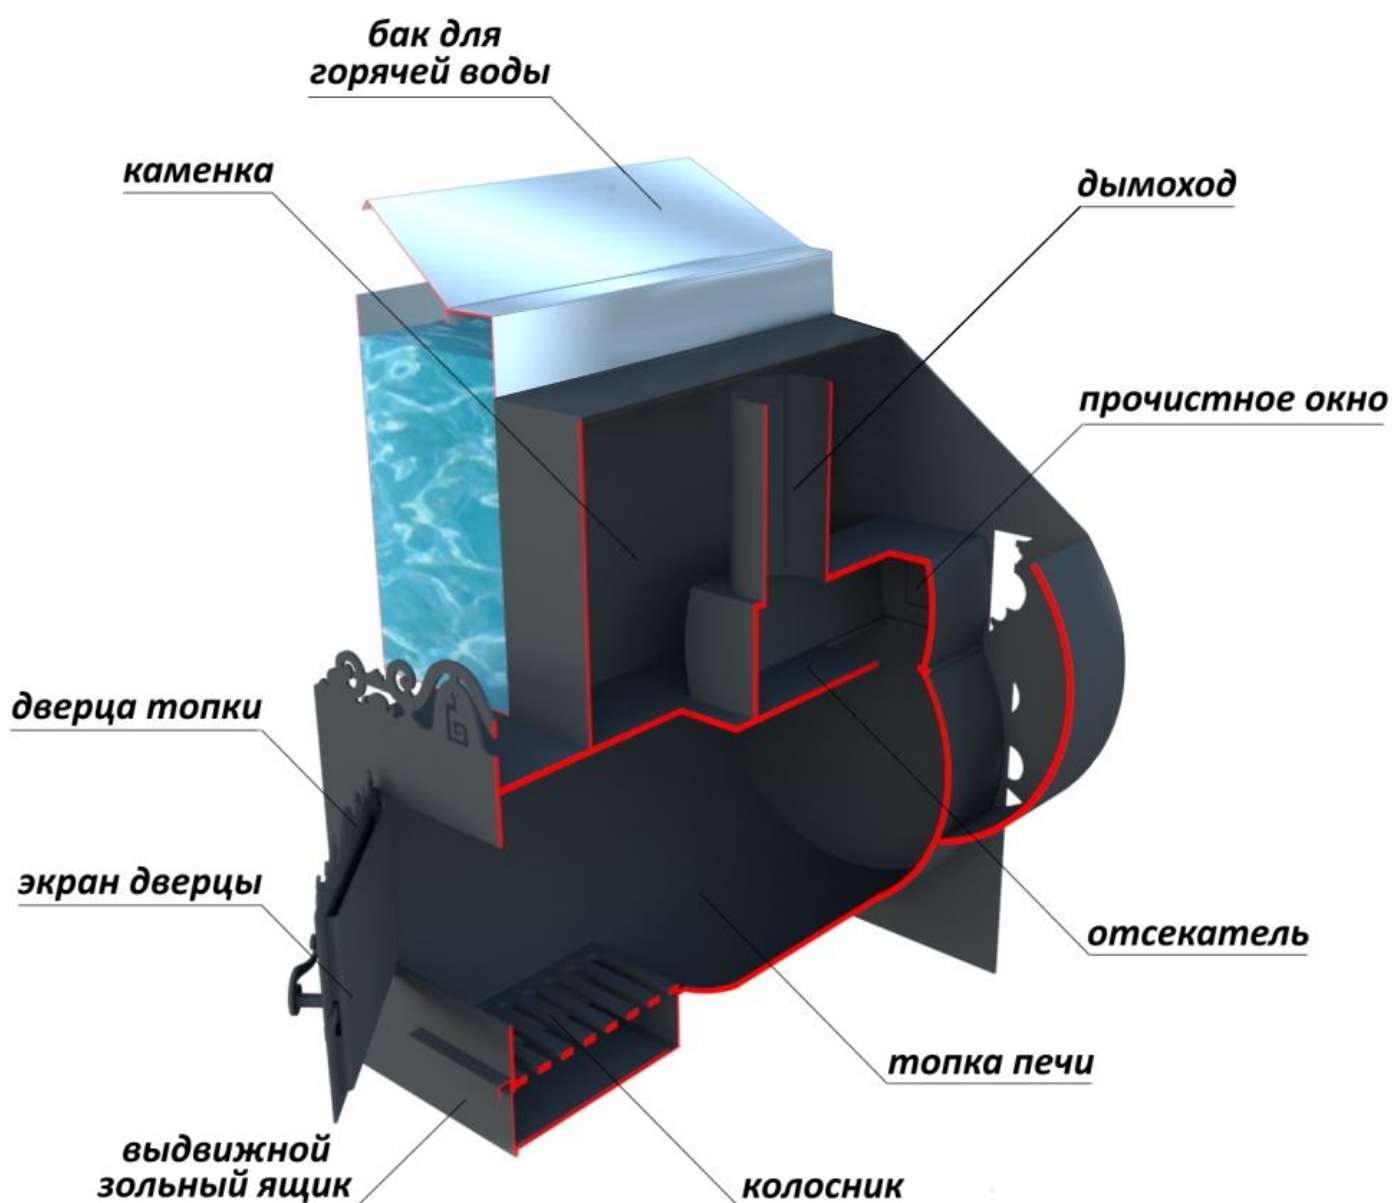

Технические характеристики

Длина топки, см	75
Максимальный объем парильного и моечного помещения, куб. м	24
Температурный режим при макс. объеме, °С	55-65
Масса печи с нержавеющей баком, кг	160
Масса камней, кг	180
Объем топки, л	140
Объем каменки, л	120
Объем бака, л	75
Диаметр дымохода, мм	133
Максимальная длина полена, см	75

Рекомендации по монтажу печи и дымохода

1. Оградить печь от деревянных или других легковоспламеняющихся материалов, кирпичной кладкой или металлобазальтовыми экранами.
2. **Не уменьшать диаметр дымохода от исходного** во избежание потери тяги, возможно только его увеличение.
3. Соблюдать пожарную безопасность при монтаже и выборе материала дымохода (проход через потолок и кровлю).

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие банной печи требованиям ТУ 4858-026-00220322-2001 при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
2. Гарантия на сварные швы 12 месяцев со дня продажи.
3. **Гарантия не распространяется на лакокрасочное покрытие.**